

占用工事完了届等施工写真チェックリスト（地下埋設占用の場合）

小諸市役所 建設課 管理係

- 1 すべての写真が鮮明に撮影されているか。
- 2 着工前、竣工の写真は同一方向で対比できるように撮影されているか。
- 3 黒板等を使用し撮影しているか。また、明確に寸法等が確認できるか。
- 4 掘削後、既設路盤構成をスタッフ、リボンテープ等を使用し、撮影されているか。
既存舗装構成調査票を提出する。
- 5 掘削深 $H = 1.5\text{m}$ を超える場合は、土留め等対策がなされているか。
- 6 黒板等を使い工事工程毎に作業内容、作業状況、仕上がり検測寸法
使用材料を明示しているか。


例 表層工：転圧状況：検測

上層路盤工：転圧状況：検測

下層路盤工1層目：転圧状況：検測

下層路盤工2層目：転圧状況：検測

など

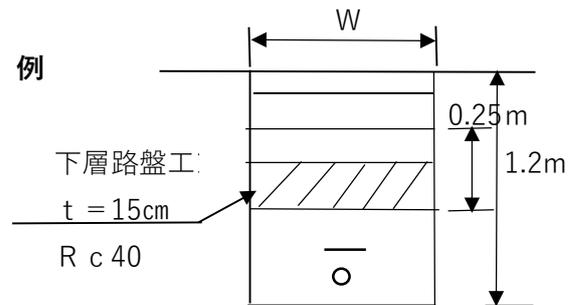

- 7 検測はスタッフ、リボンテープ等を使用し、写真で明確に
確認できているか。
- 8 埋設表示シート等は高さ分かるよう明確に撮影できているか。
- 9 側溝、配水管等の構造物が既存する場合は、離隔分かるよう撮影できているか。
- 10 路体（舗装路盤底面から1.0m以下）の埋戻しの転圧厚さは30cm以下。
- 11 路床（舗装路盤底面から1.0m以上）の埋戻しの転圧厚さは20cm以下。
- 12 下層路盤工の $t = 25\text{cm}$ は2層仕上げとなっているか。
- 13 表層工のプライムコートは全面に必要量が散布されているか。
- 14 舗装復旧舗装後の出来形検測は、リボンテープ等を使用し、明確に
撮影できているか。
- 15 既存の外側線等の付属物の復旧は、既設材料と同等品以上でできているか。
- 16 その他必要と思われる物件の撮影。
- 17 占用工事の完了の届け出は、速やかに行う。
- 18 占用延長が50m以上の場合は測点を定め、50m毎に工事工程ごとの撮影が
できているか。
- 19 当初計画に変更が生じた場合は、変更協議を行ない、変更図が添付されているか。